
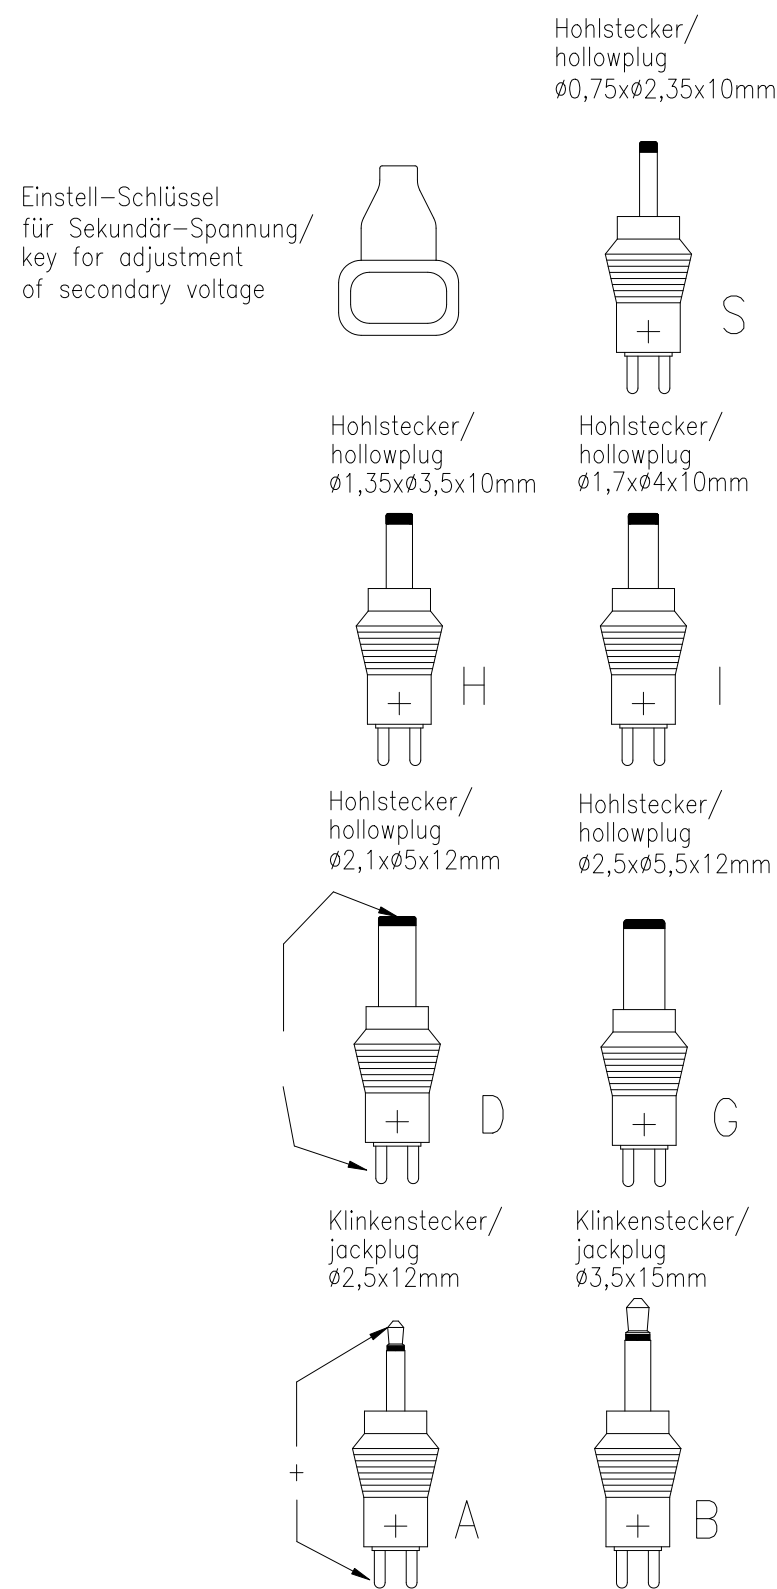
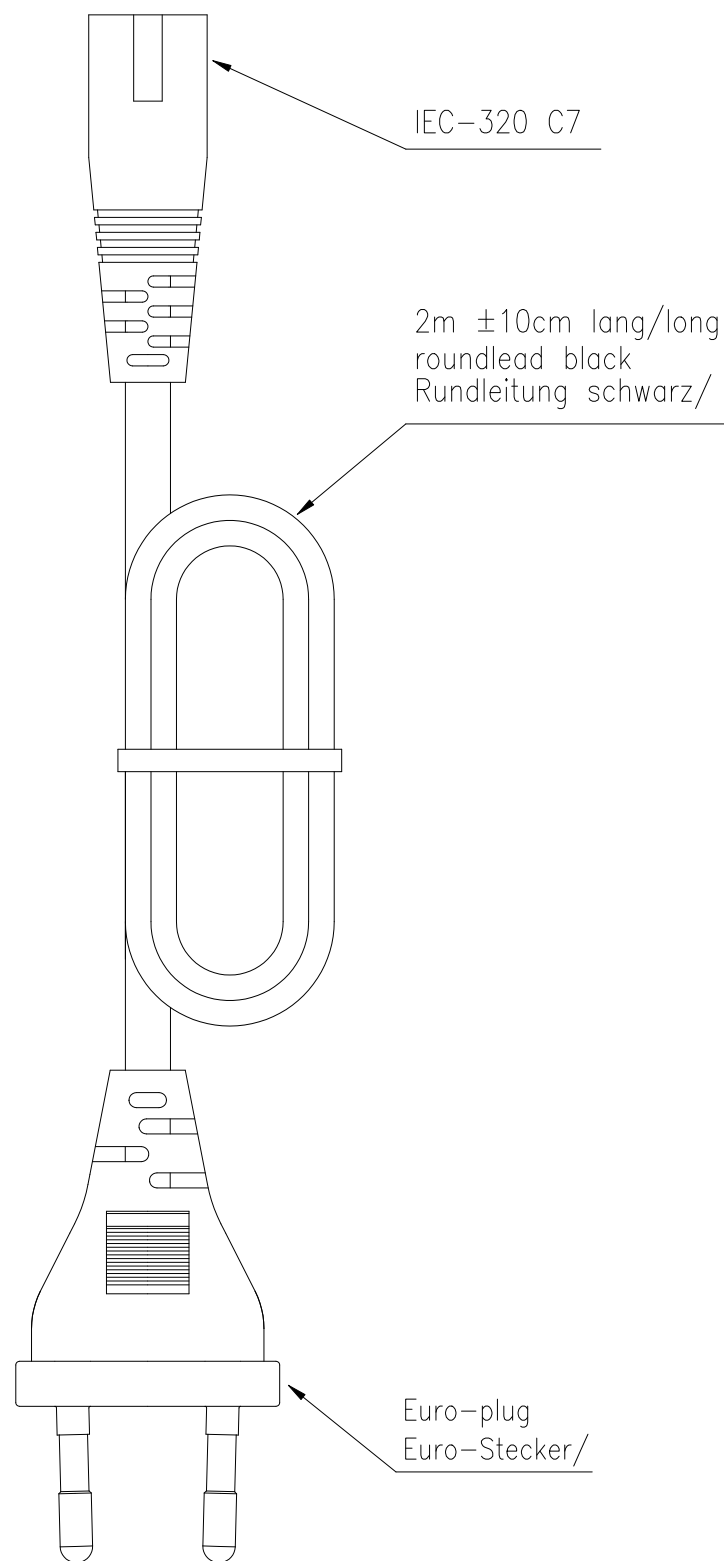
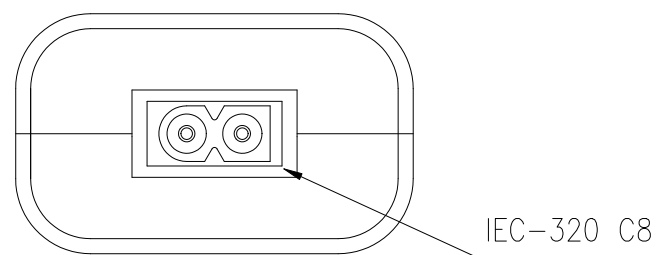


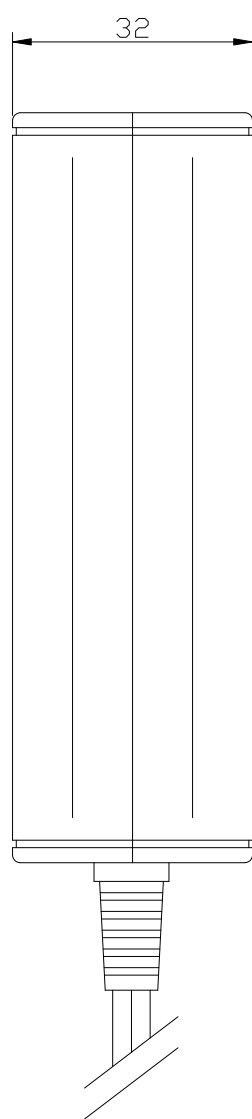

Technische Daten/ technical data	
Eingangsspannung/ input voltage	: 100–240V $\pm 10\%$ / 60/50Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	: 5–6–7.5–9–12–13.5–15V $\pm 10\%$ stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	: 5–12V/2250mA; 13.5–15V/1800mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	: IP 40
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: xxxg inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ xxxg incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN0609				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				2009		Datum/Date		Name		Zeichnungsname/Drawing name	
				Erstellt/ Drawn by		24.07.		JST			
VO	"Made in China" added	29.03.10	MF							APS 2250L	
VO	protection changed	23.03.10	TAR								
VO	printing updated	07.10.09	PK								
VO	secondary cable changed	21.09.09	PK								
VO	---	24.07.09	JST								
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name					Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number			Blatt/ Sheet
				Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX				Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:
								5311133			1