


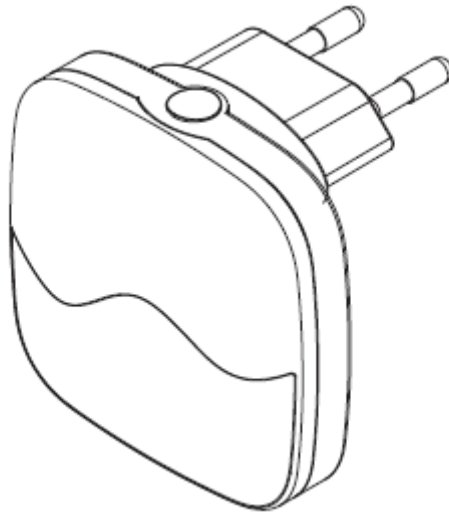


Produktname | *Product name*: NL10AC
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0406
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810460
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 13.02.2020

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V1	Artikelnummer hinzugefügt / Part number added	23.02.2022	DC
V1	Technische Daten aktualisiert / Technical data updated	07.05.2020	DC
V0	---	27.04.2020	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V32

Zeichnung des Nachtlights / Drawing of the nightlight

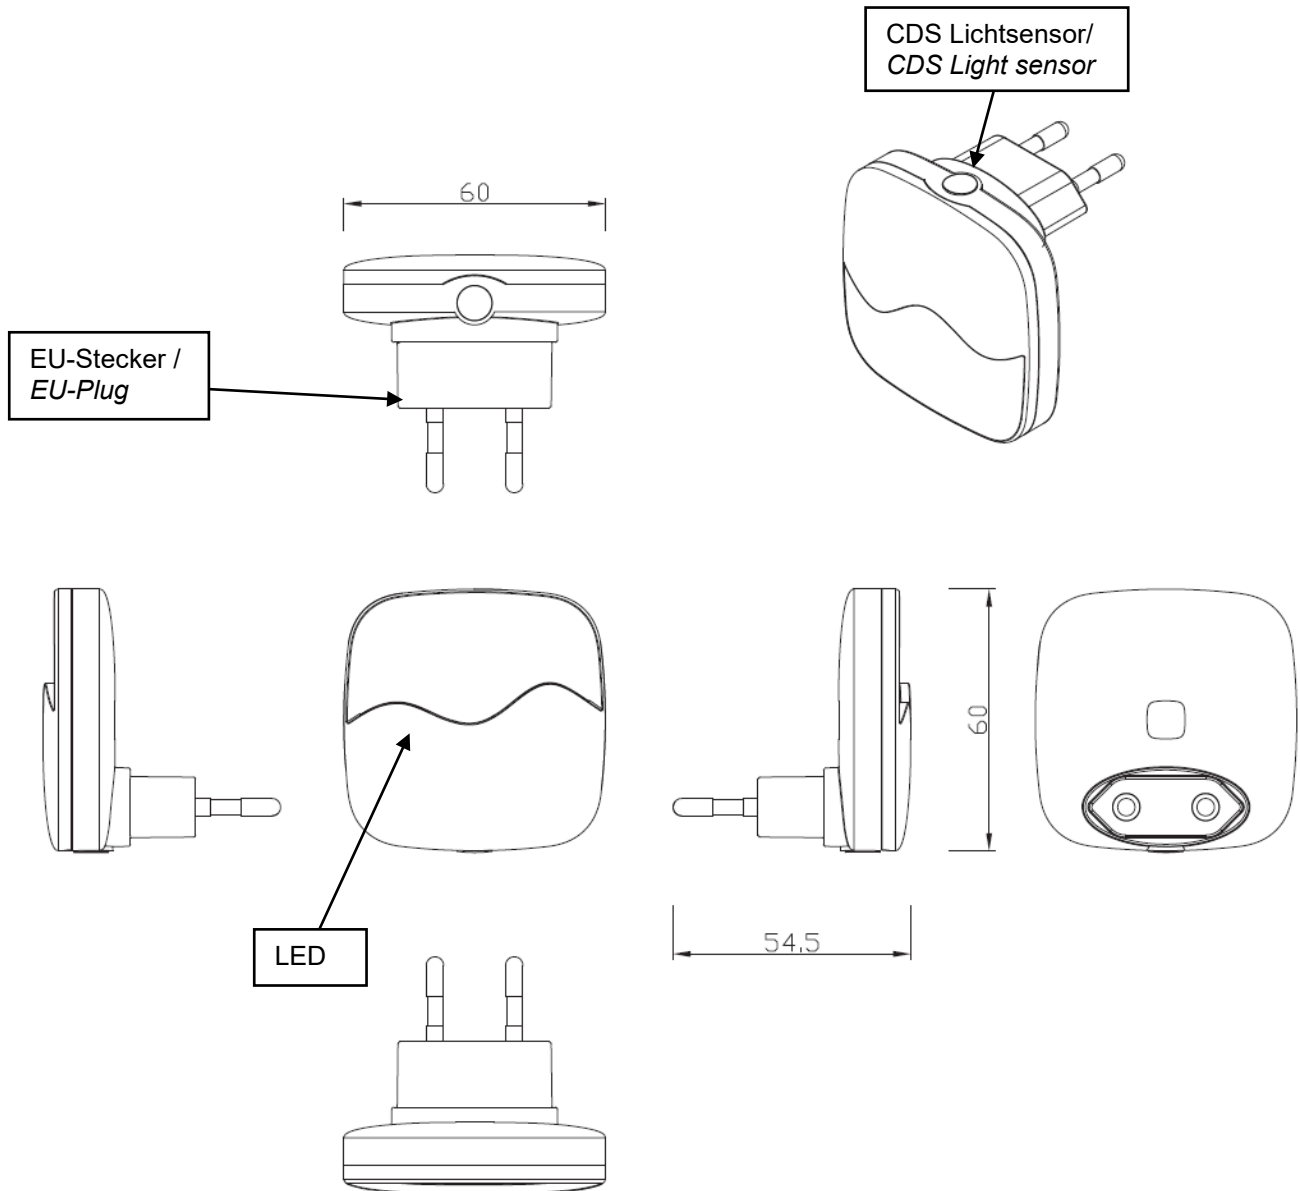

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten des Nachtlichts / Technical data of the the nightlight:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	SMD LED 0.45 W	Main LED illuminant:	SMD LED 0.45 W
Farbtemperatur (CCT) der Haupt-LED:	ca. 3000 K	Correlated colour temperature (CCT) of the main LED:	approx. 3000 K
Lichtleistung [Lumen, lm]:	4,2 lm	Light output [Lumen, lm]:	4.2 lm
CDS-Lichtsensoren-Funktion:	> 15 lux: Licht aus < 15 lux: Licht an	CDS light sensor function:	> 15 lux: Light off < 15 lux: Light on
AC Eingangsstecker:	EU-Stecker	AC input connection:	EU plug
AC Eingangsspannung:	220 - 240 V	AC input voltage:	220 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50 / 60 Hz	AC input frequency:	50 / 60 Hz
AC Eingangsstrom:	Max. 0,07 A	AC input current:	Max. 0.07 A
AC Eingangsleistung:	Max. 0,48 W	AC input power:	Max. 0.48 W
Schutzklasse:	II	Protection class:	II
Getestete Fallhöhe:	1 m	Tested drop height:	1 m
Gehäusematerial:	Kunststoff (ABS+PC)	Housing material:	Plastic (ABS+PC)
Gehäusotyp:	Steckergehäuse	Housing type:	Plug-in case
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	31.6 g (Lampe)	Weight:	31.6 g (lamp)
Betriebstemperatur:	-10 °C...40 °C	Operating temperature:	-10 °C...40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C...40 °C	Storage temperature range:	-10 °C...40 °C
Lieferumfang:	- Leuchte - Mehrsprachige Bedienungsanleitung	Shipment:	- Luminary - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box