




Produktname | *Product name*: NL15AC-2USB
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0407
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810461
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 22.04.2020

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
VB	Technical data updated	20.05.2020	DC
V0	—	07.05.2020	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V32

Zeichnung des Nachtlights / Drawing of the nightlight

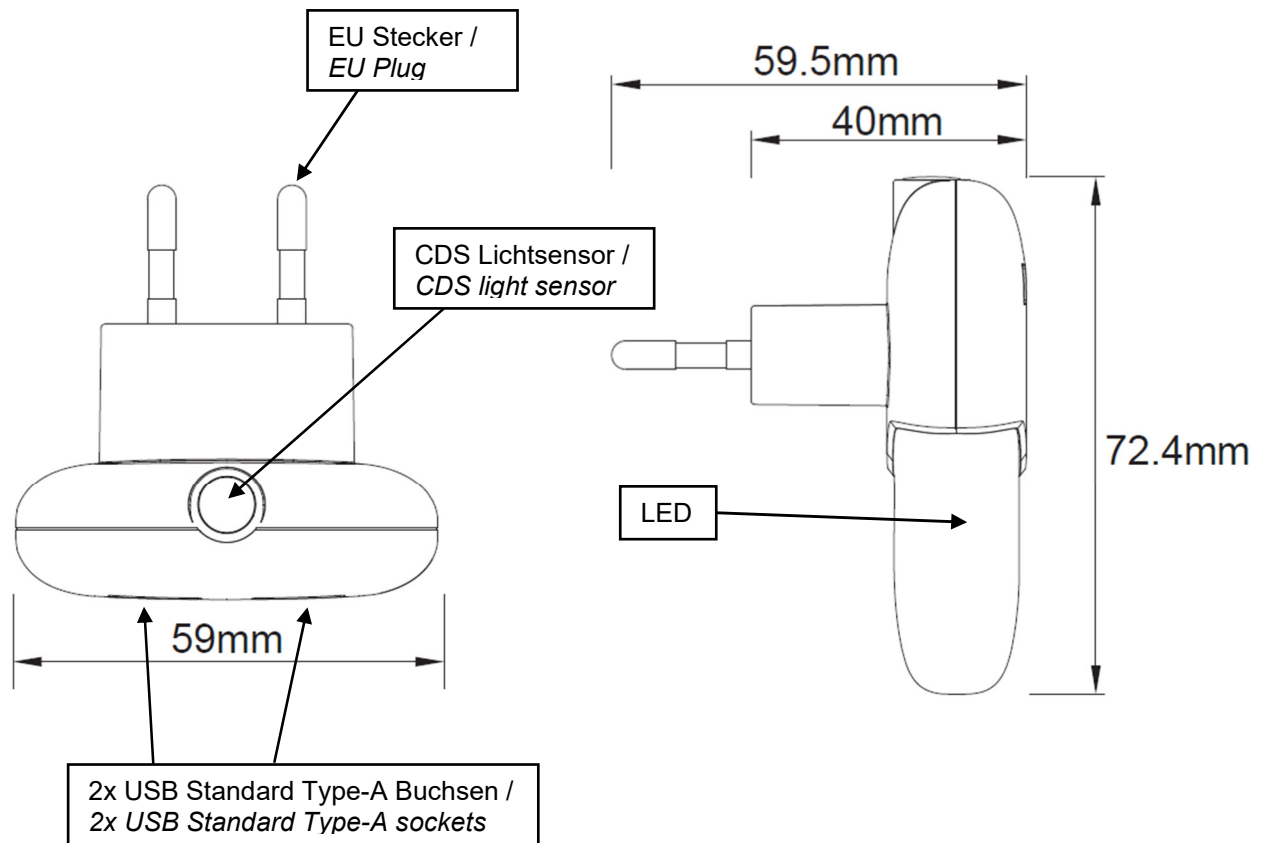

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten des Nachtlichts / Technical data of the nightlight:


Leuchtmittel:	SMD LED 0,45 W	illuminant:	SMD LED 0.45 W
Farbtemperatur (CCT) der Haupt-LED:	ca. 3000 K	Correlated colour temperature (CCT) of the main LED:	approx. 3000 K
Lichtleistung [Lumen, lm]:	15 lm	Light output [Lumen, lm]:	15 lm
Dämmerungs-Sensor Funktion (CDS-Lichtsensor):	> 15 lux: Licht aus < 15 lux: Licht an	Twilight sensor function (CDS light sensor):	> 15 lux: Light off < 15 lux: Light on
AC Eingangsstecker:	EU-Stecker	AC input plug:	EU plug
AC Eingangsspannung:	230 V	AC input voltage:	230 V
AC Eingangsfrequenz:	50 / 60 Hz	AC input frequency:	50 / 60 Hz
AC Eingangsstrom:	Max. 0,25 A	AC input current:	Max. 0.25 A
AC Eingangsleistung:	Max. 15,0 W	AC input power:	Max. 15.0 W
AC Eingangs-Leistungsaufnahme bei Null-Last an Ausgängen und ausgeschaltetem Licht:	0,054 W (bei 230V)	AC input power consumption at no-load at the outputs and turned off light:	0.054 W (at 230V)
AC Eingangs-Leistungsaufnahme bei Null-Last an Ausgängen und eingeschaltetem Licht:	0,367 W (bei 230V)	AC input power consumption at no-load at the outputs and turned on light:	0.367 W (at 230V)
DC Ausgangs-verbindung:	2x USB Standard Type-A Buchsen	DC output connection:	2x USB Standard Type-A sockets
USB Ausgangs-elektroniktyp:	DCP (USB-BC 1.2)	USB output electronic type:	DCP (USB-BC 1.2)
DC Ausgangsspannung:	5,0 V DC $\pm$ 5 % stabilisiert	DC output voltage:	5.0 V DC $\pm$ 5 % regulated
DC Ausgangsstrom:	Max. 2,0 A	DC output current:	Max. 2.0 A
DC Ausgangsleistung:	10,0 W	DC output power:	10.0 W
Elektrischer Schutz:	Überstromschutz: max. 2,6 A	Electrical protection:	Over current protection: max. 2.6 A
Schutzklasse:	II	Protection class:	II
Getestete Fallhöhe:	1 m	Tested drop height:	1 m
Gehäusematerial:	Kunststoff (ABS+PC)	Housing material:	Plastic (ABS+PC)
Gehäusotyp:	Steckergehäuse	Housing type:	Plug-in case
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	53.9 g (Lampe)	Weight:	53.9 g (lamp)
Betriebstemperatur:	-10 °C...40 °C	Operating temperature:	-10 °C...40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C...40 °C	Storage temperature range:	-10 °C...40 °C
Lieferumfang:	- Leuchte - Mehrsprachige Bedienungsanleitung	Shipment:	- Luminary - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box