




Produktname | *Product name*: CL200B
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0286
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-2018-337
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 09.01.2019

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V2	IP code changed	14.06.2019	LHE
V1	Picture changed	31.05.2019	LHE
V0	---	09.01.2019	LHE

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28

Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light

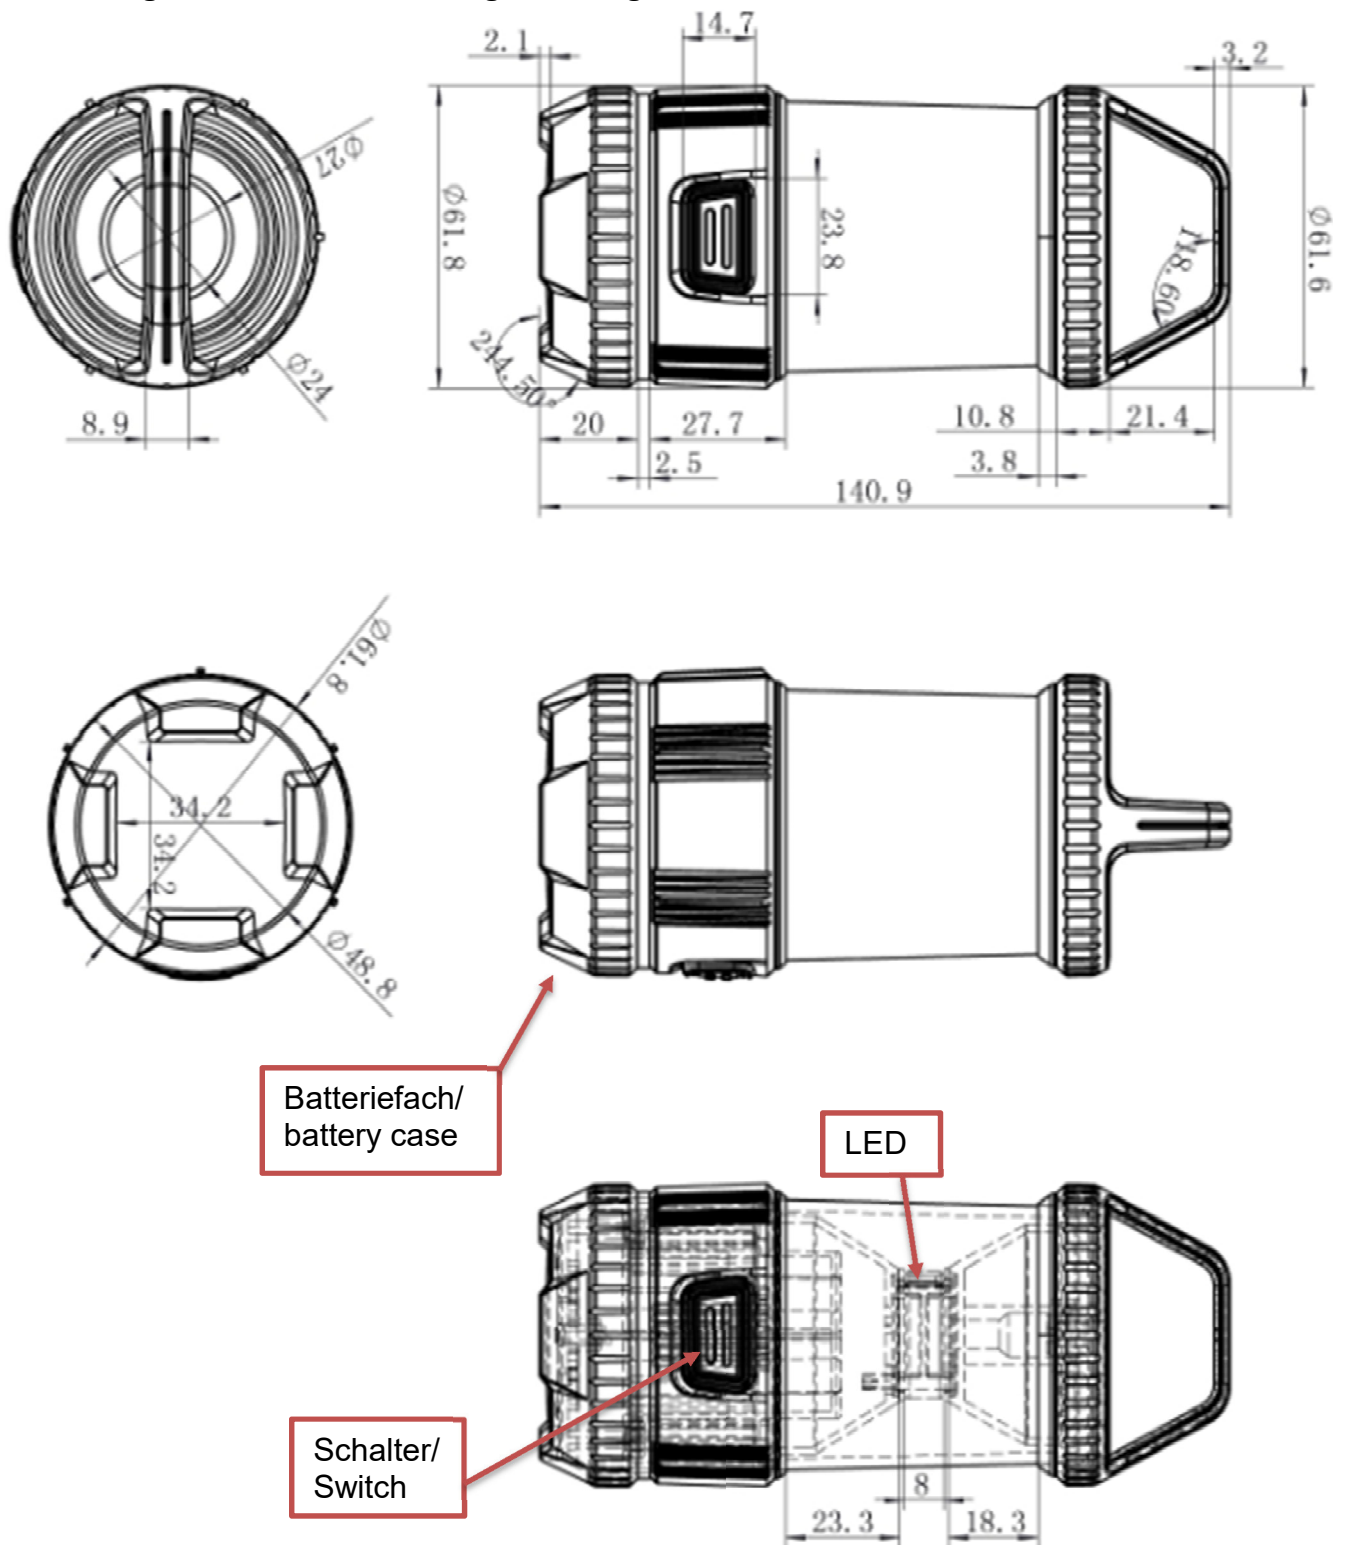

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light:


Haupt-LED-Leuchtmittel:	COB LED	Main LED illuminant:	COB LED
Schalterfunktion:	1. Haupt-LED niedrig	Switch function:	1. Main LED low
	2. Aus		2. Off
	3. Haupt-LED voll		3. Main LED full
	4. Aus		4. Off
	1. Schalten: niedrig		1. Switch: low
	Tippen: voll –niedrig-voll-niedrig- ∞		Tap: full-low-full-low- ∞
	2. Schalten: Aus		2. Switch: Off

LED Leistung:	Haupt-LED Voll:	Haupt-LED Niedrig:	LED power:	Main LED full:	Main LED low:
Lichtstrom: [Lumen] (ca.)	175 lm	20 lm	Luminous flux (light output): [Lumen] (approx.)	175 lm	20 lm
Leuchtdauer: (ca.)	14 h 00 min	94 h 00 min	Run time: (approx.)	14 h 00 min	94 h 00 min
Leuchtweite: (ca.)	12 m	4 m	Beam distance: (approx.)	12 m	4 m
Maximale Lichtstärke: [Candela] (ca.)	40 cd	6 cd	Peak beam / luminous intensity: [Candela] (approx.)	40 cd	6 cd
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] (ca.) (Abstand: 0,5 m)	135 lx	20 lx	Peak beam illuminance: [Lux] (approx.) (Distance: 0.5 m)	135 lx	20 lx
Risikogruppe: (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2		Risk group: (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2	

Benötigte Batterietypen:	4 x AA Mignon 1,5 V Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)	Required battery types:	4 x AA Mignon 1.5 V batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)
Weitere Merkmale:	- Tragegriff - Gummierte Umrandung	Further characteristics:	- Handle - Rubber edging
Schutzart:	IpX4	Ingress Protection Marking:	IpX4
Schutzklasse:	III	Protection class:	III
Getestete Fallhöhe:	1 m	Tested drop height:	1 m
Gehäusematerial:	Kunststoff	Housing material:	Plastic
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	140 g (Lampe)	Weight:	140 g (lamp)

Verwendungszweck:	Campinglampe	Intended purpose:	Camping light
Verwendungseinschränkung:	- Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.	Restriction of use:	- Not intended for use in other applications.

	- Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.		- <i>Not suitable for household room illumination.</i>
Für extreme physische Bedingungen geeignet:	Ja	<i>Suitable for extreme physical conditions:</i>	Yes

Allgemeine technische Daten / Common technical data:


Lagertemperatur:	(Device only:) -10 °C...50 °C	<i>Storage temperature:</i>	(Device only:) -10 °C...50 °C
Betriebstemperatur:	0 °C...25 °C	<i>Operating temperature:</i>	0 °C...25 °C
Lieferumfang:	- Leuchte - Mehrsprachige Bedienungsanleitung	<i>Shipment:</i>	- <i>Luminary</i> - <i>Multilingual operating instruction</i>
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	<i>Coloured folding box</i>